

CATÁLOGO GENERAL FERRETEROS DE CHILE

MA
MAR-AZUL

2026 - 2027



MOSAY

**PRO
ALPHA WOLF**

OKB

■ Mar Azul

Quiénes somos	3
Nuestras instalaciones	3
Conózanos	4

■ Abrasivos

Discos

Discos de corte	6
Disco para tronadora	6
Discos de desbaste	6
Disco de corte Horse Power	6
Discos flap	7
Discos diamantados segmentados	7
Discos diamantados continuos	8
Disco diamantado turbo	8
Disco abrasivo de fibra	8
Disco para cortar vidrio	8
Disco multipropósito	8

Lijas

Lijas al agua	10
Lijas para madera	10
Lijas para metal	10

■ Bombas de agua

Centrífugas	11
Periféricas	12
Sumergibles	12
Pozo profundo	12
Controladores de presión	13
Bomba de agua elevadora de presión	13

■ Cadenas galvanizadas

Galvanizadas eslabón corto	14
Galvanizadas eslabón largo	14

■ Escaleras

Escaleras de combinación doble	15
Escaleras de fibra de vidrio	16
Escaleras multifuncionales de aluminio	16
Escaleras multifuncionales de fibra	17
Escaleras de aluminio plegables	17
Escaleras de aluminio tipo D p/p	17
Accesorios	18

■ Limpieza

Aspiradoras seco/húmedo	19
-------------------------	----

■ Construcción

Maquinaria

Betoneras	20
-----------	----

Carretillas

Carretillas	21
Ruedas	22
Cámaras	22

Medición

Medidor de distancia	23
Niveles láser	23

Pala, rastrillos y otros

Rastrillos	24
Barre hojas	24
Chuzos	24
Palas	25
Picota	26
Hacha	26

■ Equipos de taller

Soportes de vehículo	27
Dobladoras de tubo	27
Soportes de motor	28
Nivelador de carga para tecles y otros	28
Prensas hidráulicas	29
Tecles cadena	30
Tecles palanca	30
Tecles pluma	30
Tecles señorita	30
Cargadores batería	31
Cargadores partidores	31
Compresores de aire (motocompresores)	32
Compresores polea	32
Kit compresor 5 piezas	33
Gata caimán	33
Porto power	33
Tornillos de banco	33

■ Maquinaria para madera

Canteadoras	34
Lijadora	34
Máquinas múltiples	35
Sierras banda	36
Sierra de banco	36
Sierra ingleteadora	36
Tupí	37
Tornos	38
Cepilladoras	38
Colectores de polvo	38

■ Maquinaria para metal

Esmeriles de banco	39
Taladros sobremesa	40
Taladros columna	41
Taladros fresadores	42
Sierra huincha	42
Tronzadora	42

■ Movimiento y elevación de carga

Carros Yegua	44
Ruedas neumáticas	44
Transpaletas	45

■ Soldaduras

Alambres y electrodos

Alambres MIG FLUX	47
Electrodos	49
Electrodos de Tungsteno	50

Soldadoras

Soldadoras profesionales	52
Soldadoras industriales	53

Accesorios y consumibles

Consumibles	55
Máscara de soldar	57

*Las imágenes son referenciales. El color del producto puede variar.

Quienes Somos

Somos una empresa que durante más de 30 años se ha dedicado a abastecer a las industrias ferretera y retail de **maquinarias y herramientas**. Actualmente somos los representantes exclusivos para el mercado nacional de las marcas Mosay, Alpha y OKB. El conocimiento y experiencias adquiridas nos permite abastecer a nuestros clientes con productos de alta calidad a precios altamente competitivos.

Nuestro compromiso con proveedores que cumplen los más altos estándares de calidad en sus procesos de fabricación y operación se traduce en una sólida propuesta de valor, basada en una excelente relación **calidad, servicio y precio**. A ello se suma nuestro respaldo técnico y comercial, reflejado en la entrega de **garantías de hasta dos años por fallas de fábrica**, un servicio de postventa permanente y la disponibilidad de repuestos específicos en stock. Asimismo, cada una de las líneas que comercializamos cumple estrictamente con la normativa vigente en Chile, asegurando una distribución segura y confiable.

Nuestras Instalaciones

Ubicada en un consolidado barrio industrial de la comuna de **Maipú**, **Comercial Mar Azul S.A.** cuenta con un terreno de más de **10.000 m²**, que incluye **8.000 m² de bodegas**.

Esta infraestructura nos permite mantener un stock óptimo y permanente de productos, los cuales son revisados en un **100%** y, cuando corresponde, armados y probados, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. De esta manera, aseguramos la disponibilidad continua de nuestras líneas de productos y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

Conózcenos

En **Comercial Mar Azul S.A.** estamos orgullosos de contar con un equipo de trabajo plenamente comprometido con nuestros clientes. Contribuir al desarrollo y éxito de sus intereses comerciales es una prioridad para nuestra empresa.

En nuestras oficinas disponemos de un equipo de ejecutivos comerciales que brinda atención directa a los clientes y, además, apoyo permanente a nuestros gestores comerciales en terreno. Este equipo se encuentra siempre disponible y preparado para resolver dudas o consultas de manera rápida y eficiente.

Nuestras instalaciones, bodegas y despacho, son operadas por personal de la empresa, lo que nos permite almacenar nuestros productos en condiciones óptimas y minimizar los plazos de entrega. De esta forma, garantizamos a nuestros distribuidores una respuesta oportuna y confiable.

Asimismo, disponemos de un servicio técnico propio, integrado por personal altamente capacitado y calificado, que respalda la gestión de postventa de nuestros clientes, tanto desde nuestras instalaciones como a lo largo del país, cuando así se requiere.

Ello nos permite otorgar garantías que superan ampliamente las exigencias establecidas en la legislación vigente, además de brindar un respaldo integral a nuestros clientes y distribuidores.



PRO **ALPHA** WOLF

LIDERANDO EN CALIDAD Y PRECIO



Discos de corte / tipo T41

Corta acero / acero inoxidable



SKU	Medidas			Vel. máx.	Envase	
	MM	IN	Espesor		Empaque	Caja máster
1A10030001	115	4 1/2"	0.8 mm	13.300 RPM	50	400
1A10030002	115	4 1/2"	1.0 mm	13.300 RPM	50	400
1A10030003	115	4 1/2"	1.6 mm	13.300 RPM	50	400
1A10030004	180	7"	1.8 mm	8.500 RPM	50	200
1A10030017	230	9"	1.8 mm	6.600 RPM	25	100

Disco de corte 14" para tronzadora

Tipo T41

Corta acero / acero inoxidable
Envase 25 und. / caja máster 25 und.



SKU	Medidas			Vel. máx.
	MM	IN	Espesor	
1A10030027	350	14"	3 mm	4.400 RPM



Discos de desbaste

Tipo T27

Desbasta acero / acero inoxidable
Envase 25 und. / caja máster 100 y 50 und.



SKU	Medidas			Vel. máx.
	MM	IN	Espesor	
1A10030015	115	4 1/2"	6 mm	13.300 RPM
1A10030016	180	7"	6 mm	8.500 RPM



Disco de corte Horse Power



Corta acero / acero inoxidable



SKU	Medidas			Vel. máx.	Envase	
	MM	IN	Espesor		Empaque	Caja máster
1A10030024	115	4 1/2"	1 mm	13.300 RPM	400	400

Discos flap / tipo T27



Desbasta acero /
acero inoxidable / madera
Envase 20 und. / caja máster 200 und.



MADERA



ACERO
ACERO INOXIDABLE



ESMERIL



LIA CAFE



LIA AZUL



SKU	Medidas		Vel. máx.	Grano
	MM	IN		
1A10030005	115	4 1/2"	13.300 RPM	A40 Óxido de aluminio
1A10030006	115	4 1/2"	13.300 RPM	A60 Óxido de aluminio
1A10030007	115	4 1/2"	13.300 RPM	A80 Óxido de aluminio
1A10030018	115	4 1/2"	13.300 RPM	A100 Óxido de aluminio
1A10030019	115	4 1/2"	13.300 RPM	A120 Óxido de aluminio
1A10030008	115	4 1/2"	13.300 RPM	A40 Óxido de zirconio
1A10030009	115	4 1/2"	13.300 RPM	A60 Óxido de zirconio
1A10030010	115	4 1/2"	13.300 RPM	A80 Óxido de zirconio
1A10030020	115	4 1/2"	13.300 RPM	A100 Óxido de zirconio
1A10030021	115	4 1/2"	13.300 RPM	A120 Óxido de zirconio

Discos diamantados segmentados



Corta mampostería / mosaicos / fibra de vidrio
baldosas / viguetas / ladrillos cerámicos / hormigón
granito / mármol / lajas / cerámica / ladrillos refractarios



SKU	Medidas		Vel. máx.	Envase	
	MM	IN		Empaque	Caja máster
1A10030011	115	4 1/2"	13.200 RPM	10	100
1A10030012	180	7"	8.500 RPM	10	50



MAMPOSTERÍA



MOSAICOS



LADRILLOS



MÁRMOL



ESMERIL



CORTADORA

Discos diamantados continuos



Corte seco de cerámica / corte húmedo de cerámica
porcelanato / azulejos / cristales / ladrillos / tejas



SKU	Medidas		Vel. máx.	Envase	
	MM	IN	RPM	Empaque	Caja máster
1A10030013	115	4 1/2"	13.200 RPM	10	100
1A10030014	180	7"	8.500 RPM	10	50



PORCELANATO

CERÁMICA

TEJAS

CORTADORA

LADRILLOS

ESMERIL

Disco diamantado turbo



Corta mármol / hormigón / granito / mosaico
piedras naturales / lajas / ladrillos refractarios
piedra pizarra / porcelana
Envase 10 und. / caja máster 100 und.

SKU	Medidas		Vel. máx.
	MM	IN	RPM
1A10030028	115mm	4 1/2"	13.200 RPM



PORCELANATO

CERÁMICA

TEJAS

CORTADORA

LADRILLOS

ESMERIL

Disco abrasivo de fibra



Desbaste y pulido de madera,
metal y hormigón
Envase 20 und. / caja máster 100 und.

SKU	Medidas		Vel. máx.
	MM	IN	RPM
1A10030026	115mm	4 1/2"	10.400 RPM



MADERA

ACERO INOXIDABLE

HORMIGÓN

Disco para cortar vidrio



Corta vidrio / jade / cristal
Envase 10 und. / caja máster 100 und.

SKU	Medidas			Vel. máx.
	MM	IN	Espesor	RPM
1A10030025	115	4 1/2"	1 mm	11.000 RPM



ESMERIL

CORTADORA

VIDRIO

JADE

CRISTAL

Disco multipropósito



Corta madera / plástico / yeso
Envase 10 und. / caja máster 100 und.

SKU	Medidas			Vel. máx.
	MM	IN	Espesor	RPM
1A10030023	115	4 1/2"	1.2mm	13.300 RPM



MADERA

ESMERIL

CON CLAVOS

YESO

ACRÍLICO


PLÁSTICO

POLICARBONATO



LIDERANDO EN CALIDAD Y PRECIO

LIJAS

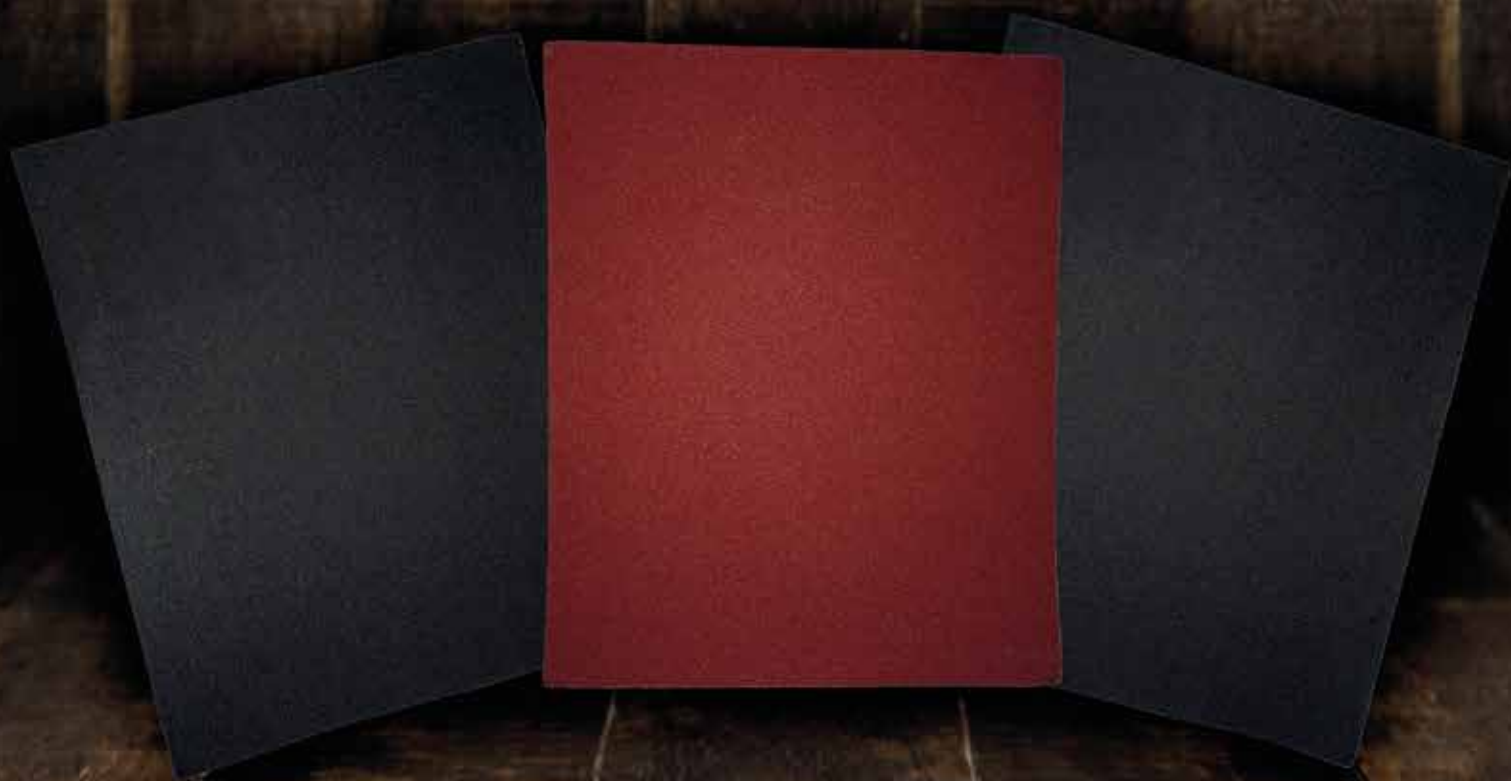

AL AGUA, MADERA Y METAL

Lijas al agua

☉ Uso en húmedo

CÓDIGO	GRANO	
1A10050100	Lija para agua grano 100	  MADERA TALLER METAL
1A10050120	Lija para agua grano 120	
1A10050150	Lija para agua grano 150	
1A10050180	Lija para agua grano 180	
1A10050220	Lija para agua grano 220	
1A10050240	Lija para agua grano 240	
1A10050280	Lija para agua grano 280	
1A10050320	Lija para agua grano 320	
1A10050360	Lija para agua grano 360	
1A10050400	Lija para agua grano 400	
1A10050600	Lija para agua grano 600	

Lijas para madera

☉ Uso en seco

CÓDIGO	GRANO	
1A10040040	Lija para madera grano 40	  MADERA TALLER
1A10040060	Lija para madera grano 60	
1A10040080	Lija para madera grano 80	
1A10040100	Lija para madera grano 100	
1A10040120	Lija para madera grano 120	
1A10040150	Lija para madera grano 150	
1A10040180	Lija para madera grano 180	
1A10040220	Lija para madera grano 220	



LIDERANDO EN CALIDAD Y PRECIO

Abrasivos de alto rendimiento diseñado para ofrecer lijados uniformes, mayor durabilidad y acabados profesionales. Ideales para trabajos en madera y metal, reducen la obstrucción y garantizan superficies listas para pintura, barniz o pulido. Sus medidas son de 23x28 cm y su empaque es de 25 unidades.

Lijas para metal

☉ Uso en seco

CÓDIGO	GRANO	
1A10060040	Lija para metal grano 40	  TALLER METAL
1A10060060	Lija para metal grano 60	
1A10060080	Lija para metal grano 80	
1A10060100	Lija para metal grano 100	
1A10060120	Lija para metal grano 120	
1A10060150	Lija para metal grano 150	
1A10060180	Lija para metal grano 180	


BOMBAS DE AGUA

Bomba de agua centrífuga 1HP 1X1

1C13703002



Motor: 1HP 220V
Potencia de salida: 0.75KW/1.0HP
Caudal máximo: 99 L/minuto
Altura máxima: 22 mts
Máxima succión: 8 mts
Diámetro de entrada/salida: 1"x 1"
Dimensión embalaje: 320x210x270
Peso: 10.8 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




Bomba de agua centrífuga 1.5HP 1X1

1C13703012



Motor: 1.5HP 220V
Potencia de salida: 1.1KW/1.5HP
Caudal máximo: 100 L/minuto
Altura máxima: 29 mts
Máxima succión: 8 mts
Diámetro de entrada/salida: 1"x 1"
Dimensión embalaje: 340x210x270
Peso: 21 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias



Bomba de agua centrífuga 2HP 1X1

1C13703014



Motor: 2HP 220V
Potencia de salida: 1.5KW/2HP
Caudal máximo: 115 L/minuto
Altura máxima: 31 mts
Máxima succión: 8 mts
Diámetro de entrada/salida: 1"x 1"
Dimensión embalaje: 320x210x270
Peso: 25 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




Bomba de agua centrífuga 2HP 2X2

1C13703004



Motor: 2HP 220V
Potencia de salida: 1.5KW/2HP
Caudal máximo: 360 L/minuto
Altura máxima: 18 mts
Máxima succión: 8 mts
Diámetro entrada/salida: 2"x 2"
Dimensión embalaje: 390x230x290
Peso: 25 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




BOMBAS DE AGUA

Bomba de agua periférica 1/2 HP 1X1

1C13703000 



Motor: 1/2HP 220V
Potencia de salida: 0.37KW/0.5HP
Caudal máximo: 33 L/minuto
Altura máxima: 33 mts
Máxima succión: 8 mts
Diámetro de entrada/salida: 1"x 1"
Dimensión embalaje: 290x140x170
Peso: 3.8 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




Bomba de agua pozo profundo 3/4 HP

1C13703008 



Motor: 3/4HP 220V
Potencia de salida: 550W/3/4HP
Caudal máximo: 5.2m3/hora
Altura manométrica máxima: 51m
Diámetro de entrada/salida: 1 1/2"
Diámetro bomba: 92x90 mm
Cable eléctrico incorporado: 40 mts
Peso: 10.90 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




Bomba de agua pozo profundo 1.5 HP

1C13703015 



Motor: 1.5HP 220V
Potencia de salida: 1200W
Caudal máximo: 5.8m3/hora
Altura manométrica máxima: 96 mts
Diámetro de entrada/salida: 1 1/2"
Diámetro bomba: 92x150 mm
Cable eléctrico incorporado: 40 mts
Peso: 15 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




Bomba de agua sumergible 3/4 HP

1C13703006 



Motor: 3/4HP 220V
Potencia de salida: 0.56KW/0.75HP
Caudal máximo: 160 L/minuto
Altura máxima: 8 mts
Diámetro de salida: 1 1/4"
Dimensión embalaje: 363x155x215
Cable eléctrico: 10 mts
Peso: 4.5 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias




Bomba de agua pozo profundo 1HP

1C13703010 



Motor: 1HP 220V
Potencia de salida: 750W/1HP
Caudal máximo: 5.2 m3/hora
Altura manométrica máxima: 67m
Diámetro de entrada/salida: 1 1/2"
Diámetro bomba: 92x110 mm
Cable eléctrico incorporado: 40 mts
Peso: 12,20 Kg
Uso recomendado: Aguas limpias



Controlador de presión 10 AMP

1C13703016 



Motor: 220v / 50-60 Hz
Potencia: 5w
Presión de arranque: Menor a 1,5 bar
Presión máxima: 10 bar – 145 PSI
Temperatura máxima: 60°C
Diámetro de entrada/salida: 1" x 1"
Dimensión de embalaje: 230x170x190mm
Peso: 1.22 Kg

Uso recomendado: Aguas limpias



Bomba de agua elevadora de presión 1/8 HP 100W

1C13703018 




Motor: 220v / 50 Hz
Potencia: 100W / 1/8 HP
Diámetro de entrada: 1" x 1"
Altura manométrica máxima: 8,5M - 27,88FT
Caudal máximo: 30L/min - 1,05CFM
Rango de temperatura: -10°C a 100°C
Peso: 3,6 Kg
Uso recomendado: Domiciliario



Cadenas galvanizadas eslabón corto




SKU	Diámetro		Medida interior		Medida por saco	Peso por saco	Límite de kg	
	MM	Pulgada	Largo	Ancho	Metros	Peso Kg	Trabajo	Ruptura
1C10060003	3MM	1/8"	16MM	5MM	50 mts	8 Kg	115	285
1C10060004	4MM	5/32"	19MM	7MM	50 mts	11 Kg	200	510
1C10060005	5MM	3/16"	22MM	9MM	50 mts	19 Kg	320	790
1C10060006	6MM	1/4"	24MM	10MM	50 mts	28 Kg	460	1.170
1C10060008	8MM	5/16"	33MM	15MM	25 mts	25 Kg	815	2.000
1C10060010	10MM	3/8"	41MM	19MM	25 mts	40 Kg	1.270	3.160



Cadenas galvanizadas eslabón largo



SKU	Diámetro		Medida interior		Medida por saco	Peso por saco	Límite de kg	
	MM	Pulgada	Largo	Ancho	Metros	Peso Kg	Trabajo	Ruptura
1C10050003	3MM	1/8"	25MM	5MM	50 mts	7 Kg	115	285
1C10050004	4MM	5/32"	33MM	7MM	50 mts	10 Kg	200	510
1C10050005	5MM	3/16"	34MM	9MM	50 mts	16 Kg	320	790
1C10050006	6MM	1/4"	42MM	11MM	50 mts	24 Kg	460	1.170
1C10050008	8MM	5/16"	49MM	14MM	25 mts	22 Kg	815	2.000
1C10050010	10MM	3/8"	63MM	20MM	25 mts	36 Kg	1.270	3.160



CADENAS



ESLABÓN CORTO

ESLABÓN LARGO

ESCALERAS

CERTIFICACIÓN
EN131

ESCALERAS

Escalera combinación doble 2x6 peldaños



1C10110309



Tipo de escalera: Extensible
Material: Aluminio alta resistencia
Carga máxima: 150 kg
Altura en posición tijera: 1.65 metros
Altura extendida: 2.56 metros
Cantidad de peldaños: 12 peldaños
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 6 kg



PINTURA CONSTRUCCIÓN



CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131

Escalera combinación doble 2x8 peldaños



1C10110310



Tipo de escalera: Extensible
Material: Aluminio alta resistencia
Carga máxima: 150 kg
Altura en posición tijera: 2.18 metros
Altura extendida: 3.70 metros
Cantidad de peldaños: 16 peldaños
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 7 kg



PINTURA CONSTRUCCIÓN



CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131

Escalera fibra de vidrio tipo tijera

SKU	Material	Carga máx.	Altura máx.	Cantidad de peldaños	Peso
1C10110303	Fibra de vidrio	150 Kg	1.45 mts	4	6.5 Kg
1C10110316	Fibra de vidrio	150 Kg	1.73 mts	5	7.2 Kg
1C10110304	Fibra de vidrio	150 Kg	2.00 mts	6	8.7 Kg
1C10110317	Fibra de vidrio	150 Kg	2.30 mts	7	9.6 Kg



CUMPLE CERTIFICACIÓN

EN131




Escalera multifuncional aluminio 4x3

1C10110307



Tipo de escalera: Articulada
Material: Aluminio
Número de tramos: 4 tramos
Peldaños por tramo: 3 peldaños (12 en total)
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima extendida: 3.50 metros
Altura posición tijera: 1.80 metros
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 10 kg




CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131

Escalera multifuncional aluminio 4x4

1C10110308



Tipo de escalera: Articulada
Material: Aluminio
Número de tramos: 4 tramos
Peldaños por tramo: 4 peldaños (16 en total)
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima extendida: 4.65 metros
Altura posición tijera: 2.38 metros
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 11 kg




CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131

Escalera multifuncional aluminio 4x5

1C10110311



Tipo de escalera: Articulada
Material: Aluminio
Número de tramos: 4 tramos
Peldaños por tramo: 5 peldaños (20 en total)
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima extendida: 5.83 metros
Altura posición tijera: 2.80 metros
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 13.4 kg



CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131

Escalera telescópica multifuncional 4x4

1C10110300



Tipo de escalera: Telescópica
Material: Aluminio alta resistencia
Número de tramos: 4 tramos
Peldaños por tramo: 4 peldaños (14 en total)
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima extendida: 3.98 metros
Altura posición tijera normal: 1.20 metros
Altura posición tijera extendida: 2.04 metros
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 11 kg




CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131

Escalera de fibra multifuncional 4x3

1C10110301



Tipo de escalera: Dieléctrica articulada 4x3
Material: Fibra de vidrio
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima extendida: 3.50 metros
Altura en posición tijera: 1.80 metros
Número de tramos: 4 tramos
Peldaños por tramo: 3 peldaños (12 en total)
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 14 kg



Escalera de fibra multifuncional 4x4

1C10110302



Tipo de escalera: Dieléctrica articulada 4x4
Material: Fibra de vidrio
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima extendida: 4.65 metros
Altura en posición tijera: 2.38 metros
Número de tramos: 4 tramos
Peldaños por tramo: 4 peldaños (16 en total)
Espacio entre peldaños: 25 cm
Peso: 16 kg



Escalera de aluminio plegable 3 peldaños

1C10110305



Tipo de escalera: Plegable
Material: Aluminio
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima: 1.15 metros
Cantidad de peldaños: 3 peldaños
Espacio entre peldaños: 16 cm
Peso: 2,30 kg



Escalera de aluminio plegable 5 peldaños

1C10110306



Tipo de escalera: Plegable
Material: Aluminio
Carga máxima: 150 kg
Altura máxima: 1.57 metros
Cantidad de peldaños: 5 peldaños
Espacio entre peldaños: 16 cm
Peso: 3,22 kg



Escalera aluminio tipo D p/p

SKU	Material	Carga máx.	Altura máx.	Cantidad de peldaños	Peso
1C10110312	Aluminio	150 Kg	0.92 mts	2	6.5 Kg
1C10110313	Aluminio	150 Kg	1.10 mts	3	7.2 Kg
1C10110314	Aluminio	150 Kg	1.43 mts	4	8.7 Kg
1C10110315	Aluminio	150 Kg	1.67 mts	5	9.6 Kg

CUMPLE CERTIFICACIÓN
EN131



ACCESORIOS ESCALERAS

MA
MAR-AZUL

Plataforma de trabajo 88x30 cm

1C10110400

*Compatible con escalera multifuncional 4x3



Bolso de herramientas

1C101104004

*Compatible con todos los modelos



Plataforma de trabajo 115x30 cm

1C101104001

*Compatible con escalera multifuncional 4x4



Mesa de trabajo 30x28 cm

1C101104002

*Compatible con todos los modelos



Ruedas para escalera multifuncional

1C101104003

*Compatibles con modelo multifuncional de aluminio 4x3, 4x4 y 4x5.



ESCALERAS

CERTIFICACIÓN
EN131



Aspiradora 12 LTS seco / húmedo

1A10070012



Voltaje / frecuencia: 220 V / 50-60Hz
Potencia nominal: 1.050 W
Potencia máxima: 1.250 W
Presión en vacío: 15 KPA
Capacidad: 12 LTS
Tipo de aislación: Clase II
Peso: 3.8 KG

Aspiradora 25 LTS seco / húmedo

1A10070025



Voltaje / frecuencia: 220 V / 50-60Hz
Potencia nominal: 1.050 W
Potencia máxima: 1.250 W
Presión en vacío: 18 KPA
Capacidad: 25 LTS
Tipo de aislación: Clase II
Peso: 5.7 KG

Aspiradora 35 LTS seco / húmedo

1A10070035



Voltaje / frecuencia: 220 V / 50-60Hz
Potencia nominal: 1.050 W
Potencia máxima: 1.250 W
Presión en vacío: 18 KPA
Capacidad: 35 LTS
Tipo de aislación: Clase II
Peso: 6.2 KG

Aspiradora 60 LTS seco / húmedo

1A10070060



Voltaje / frecuencia: 220 V / 50-60Hz
Potencia nominal: 1.400 W
Potencia máxima: 1.600 W
Presión en vacío: 15 KPA
Capacidad: 60 LTS
Tipo de aislación: Clase II
Peso: 19,3 KG

LIMPIEZA


LIDERANDO EN CALIDAD Y PRECIO



*Todas las aspiradoras incluyen una manguera de 1.5 mts de largo por 32 mm de diámetro, 3 tubos de extensión, 1 filtro HEPA para seco, 1 filtro de espuma para húmedo, 1 boquilla para lugares húmedos, 1 boquilla para rincones y 4 ruedas.

BETONERAS

CONSTRUCCIÓN

Betonera de concreto 200 Litros

1C23700602



CONSTRUCCIÓN

Motor: 1.1HP, 850 Watts, 2.800 RPM, 220v

Capacidad: 200 Lts

Capacidad de mezcla: 120 Kg

Dimensiones: 1.240 x 690 x 1.330mm

Peso: 50 Kg.



VER VIDEO

Venta armada y desarmada

Betonera de concreto 140 Litros

1C23700601



CONSTRUCCIÓN

Motor: 3/4HP, 550 Watts, 1.400 RPM, 220v

Capacidad: 140 Lts

Capacidad de mezcla: 90 Kg

Dimensiones: 1.155 x 680 x 1.230 mm

Peso: 35 Kg



VER VIDEO

Venta armada y desarmada

COMERCIAL MAR AZUL

MARAZUL.CHILE



CONSTRUCCIÓN



Carretilla liviana 60 Lts

1C23700150



Material: Metálica Pintada
Espesor de tolva: 0,8 mm
Volumen de carga: 60 Lts
Uso recomendado: Hogar, Jardín y Construcción liviana
Rueda: Neumática
Medida neumático: 350 x 80 mm
Peso: 11 Kg



HOGAR JARDÍN

CONSTRUCCIÓN
LIVIANA

**3
ZONAS
REFORZADAS**



Carretilla concretera 70 Lts

1C23700100



Material: Metálica Pintada
Espesor de tolva: 0,9 mm
Volumen de carga: 70 Lts
Uso recomendado: Construcción, Hogar y Jardín
Rueda: Neumática
Medida neumático: 350 x 80 mm
Peso: 12 Kg



HOGAR JARDÍN CONSTRUCCIÓN

**2
ZONAS
REFORZADAS**



Carretilla galvanizada 90 Lts

1C23700110



Material: Galvanizada
Espesor de tolva: 1 mm
Volumen de carga: 90 Lts
Uso recomendado: Construcción
Rueda: Neumática
Medida neumático: 350 x 80 mm
Zonas reforzada con soldadura mig: 2
Peso: 13 Kg



CONSTRUCCIÓN

**CHASIS DE
UNA PIEZA**

Carretilla compensada 90 Lts

1C23700180



Material: Galvanizada Compensada
Espesor de tolva: 1 mm
Volumen de carga: 90 Lts
Uso recomendado: Construcción
Rueda: Neumática
Medida neumático: 350 x 80 mm
Peso: 14 Kg



CONSTRUCCIÓN

**ALTA CAPACIDAD
DE CARGA**



CARRETILLA COMPENSADA 90 LTS

ALTA CAPACIDAD DE CARGA

Rueda maciza para carretilla

1C23250020



Modelo: Rueda Maciza
Medida: 3,50 x 8
Diámetro de la rueda: 410 mm
Eje: 20 mm
Largo del eje: 300 mm
Montaje: Montado en rodamientos
Peso: 3 Kg.



Rueda neumática para carretilla 4 telas

1C23253508



Modelo: Rueda neumática
Medida: 3,50 x 8
Diámetro de la rueda: 410 mm
Eje: 20 mm
Largo del eje: 300 mm
Montaje: Montado en rodamientos
PSI máximo: 35 PSI
Peso: 3 Kg.



**NEUMÁTICO DE CALUGA ALTA
Y 4 TELAS**

Cámara para rueda de carretilla

1C23250000



Modelo: Cámara goma
Medida: 40.0 / 3.50 x 8
Color: Negro
Peso: 250 G



Caja Máster: 10 Unidades.

Neumático para rueda de carretilla

1C23250010



Modelo: Neumático caucho
Medida: 3.50 x 8
Color: Negro
Peso: 1 Kg

**NEUMÁTICO DE CALUGA
ALTA Y 4 TELAS**



Caja Máster: 20 Unidades.

Medidor de distancia láser



	40 Metros	80 Metros
SKU	1A10080840	1A10080880
Rango de medición	0.05 - 40 mts	0.05 - 80 mts
Tipo de láser	650 NM luz roja	650 NM luz roja
Tolerancia de medición	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
Fx calcular área y volumen	Sí	Sí
Fx calcular teorema de pitágoras	Sí	Sí
Diferencia de altura	Sí	Sí
Medición continua	Sí	Sí
Almacenamiento de historial	Sí, 50 grupos	Sí, 50 grupos
Sonido	Sí	Sí
Tipo de alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)	2 pilas AAA (no incluidas)
Clase de láser	Clase II	Clase II
Peso	0.077Kg	0.077Kg



Nivel láser luz verde autonivelante

1A10080625



Cantidad de láser: 16
Longitud de onda: 515 NM Luz verde
Clase de láser: Clase II
Rango de precisión: ± 1.5 mm / 7 mm
Nivelador / Rango de compensación: $3^\circ \pm 1^\circ$
Distancia de trabajo: 20M
Color de láser: Verde
Tipo de alimentación: 2 Baterías recargables (incluidas)
Peso: 0.550 Kg
Incluye: 1 estuche para transporte, 2 baterías de litio ion de 1.800 MAH, 1 cargador, 1 control remoto, 1 placa de destino, 1 plataforma de elevación, 1 base de rotación libre de 360° , 1 soporte y 1 placa.



Nivel láser luz verde autonivelante

1A10080525



Cantidad de láser: 2 (Cruzado)
Longitud de onda: 520 NM Luz verde
Clase de láser: Clase II
Rango de precisión: ± 1.5 mm / 7 mm
Nivelador / Rango de compensación: $\pm 3^\circ$
Distancia de trabajo: 25M
Color de láser: Verde
Tipo de alimentación: 3 pilas AAA (no incluida)
Peso: 0.193 Kg
Incluye: 1 estuche para transporte, 1 soporte magnético 1 placa de destino.



RASTRILLO BARRE HOJAS/CHUZOS

CONSTRUCCIÓN



Rastrillo 14 dientes mango de metal

1C23700500



Material mango: Acero
Número de dientes: 14 dientes
Ancho: 350 mm
Largo: 140 cms
Peso: 1,5 Kg



CONSTRUCCIÓN



JARDÍN



Caja Máster: 6 Unidades.

Barre hojas 22 dientes mango de metal

1C23700600



Material mango: Acero
Número de dientes: 22 dientes
Ancho aproximado: 410 mm
Largo aproximado: 150 cms
Peso aproximado: 1,2 Kg



JARDÍN



Caja Máster: 6 Unidades.

Chuzo hexagonal



SKU	Medida	Material	Puntas	Pulgadas	Peso
1C23700400	172 cm	Fierro forjado	Diamantadas	1"	7 Kg
1C23700402	174 cm	Fierro forjado	Diamantadas	1 1/8"	9 Kg
1C23700404	172 cm	Fierro forjado	Diamantadas	1 1/4"	10 Kg



Caja Máster: 2 Unidades.



CONSTRUCCIÓN



hogar



RASTRILLOS, CHUZOS Y BARRE HOJAS



Pala punta huevo asa amarilla

1C23700308



Espesor aproximado: 1,6 mm
Ancho aproximado de la punta: 28,5 cm
Alto aproximado de la punta: 35 cm
Largo aproximado: 107 cm
Asa: Plástica amarilla
Mango: Madera
Peso: 1,4 Kg



Caja Máster: 6 Unidades.

Pala punta huevo asa azul

1C23700304



Espesor aproximado: 1,3 mm
Ancho aproximado de la punta: 22 cm
Alto aproximado de la punta: 30 cm
Largo aproximado: 100 cms
Asa: Plástica azul
Mango: Madera
Peso: 1,5 Kg



Caja Máster: 6 Unidades.

Pala punta huevo mango metal negra

1C23700316



Espesor aproximado: 1,7mm
Ancho aproximado de la punta: 22,3 cm
Alto aproximado de la punta: 30 cm
Largo aproximado: 104,5 cm
Asa: Metal
Mango: Metal
Peso aproximado: 1,6 Kg



Caja Máster: 6 Unidades.

Pala punta huevo mango madera lago

1C23700310



Espesor aproximado: 1,6 mm
Ancho aproximado de la punta: 22,5 cm
Alto aproximado de la punta: 30 cm
Largo aproximado: 149,5 cms
Mango: Madera
Peso: 2 Kg



Caja Máster: 6 Unidades.

Pala punta huevo dorada sin mango

1C23700295




Espesor aproximado: 1,3 mm
Medidas aproximadas: 30 x 22,5 cm
Peso: 1 Kg



Caja Máster: 12 Unidades.

Pala punta huevo negra sin mango

1C23700300



Espesor aproximado: 1,3 mm
Medidas aproximadas: 30 x 23 cm
Peso: 1 Kg



Caja Máster: 12 Unidades.

PALAS / PICOTA / HACHA

CONSTRUCCIÓN

MA
MAR-AZUL

Pala carbonera

1C23700320

OKB



Espesor aproximado: 1,5 mm
Ancho aproximado de la punta: 32 cm
Alto aproximado de la punta: 42 cm
Largo aproximado: 112 cm
Asa: Metal/Madera
Mango: Madera
Peso: 2,5 Kg



CONSTRUCCIÓN



JARDÍN



Caja Máster: 6 Unidades.

Pala jardinera

1C23700003

OKB



Espesor aproximado: 1,7 mm
Ancho aproximado de la punta: 19,5 cm
Alto aproximado de la punta: 30 cm
Largo aproximado: 103 cm
Asa: Plástica
Mango: Madera
Peso: 1,5 Kg



JARDÍN



Caja Máster: 6 Unidades.

Picota punta rama

1C23552005

OKB



Material punta: Acero forjado
Espesor punta: 26mm
Largo punta: 600mm
Material mango: Madera
Largo mango: 900mm
Dimensiones: 90 x 60 x 10cm
Peso: 3,5 Kg



CONSTRUCCIÓN



Caja Máster: 6 Unidades.

Picota punto rama sin mango

1C23552006

OKB



Material: Acero forjado
Espesor aproximado: 26 mm
Largo aproximado: 560 mm
Peso: 2.5 Kg



CONSTRUCCIÓN



Caja Máster: 6 Unidades.

Hacha 800 G mango madera

1C16820800

OKB



Medidas: 40 cm x 16 cm
Material: Acero forjado / Mango madera
Medidas mango: 38 cm
Medidas hacha: 16 cm x 11,5 cm
Peso: 1 kg



LEÑA Y MADERA



PODA



JARDÍN



Caja Máster: 6 Unidades.

MOSAY®

EQUIPOS DE TALLER

SOPORTE VEHÍCULO / DOBLADORA

EQUIPOS DE TALLER

Set soporte de vehículo
3 toneladas

1C15000300

MOSAY



Capacidad: 3 toneladas
Altura mínima: 285 mm
Altura máxima: 420 mm
Dimensiones: 17 x 17 x 28.5 cm
Peso: 3 kg

Set 2 unidades



AUTOMOTRIZ

Set soporte vehículo
6 toneladas

1C15000306

MOSAY



Capacidad: 6 toneladas
Altura mínima: 385 mm
Altura máxima: 600 mm
Dimensiones: 26 x 22 x 38.5 cm
Peso: 5 kg

Set 2 unidades



AUTOMOTRIZ

Dobladora de tubos

1C15090003

MOSAY



Cuñas: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2", 2 1/2", 3".
Dimensiones: 580 x 630 x 200 mm
Recorrido pistón: 240 mm
Capacidad: 16 Ton
Peso: 56 Kg.



AUTOMOTRIZ

SOPORTE MOTOR / NIVELADORES DE CARGA

EQUIPOS DE TALLER



Soporte de motor 750 Libras

1C15000400 **MOSAY**



Capacidad: 750 Libras / 340 kg
Rango de trabajo: 800 mm
Dimensiones: 89 x 21 x 18 cm
Peso: 21 kg



Soporte de motor 1.250 Libras

1C15000402 **MOSAY**



Capacidad: 1.250 Libras / 560 kg
Rango de trabajo: 820 mm
Dimensiones: 87 x 24 x 21 cm
Peso: 39 kg



Nivelador de carga 1.000 Libras

1C15000200 **MOSAY**



Capacidad máxima: 1.000 LB / 450 KG
Material: Acero reforzado
Sistema de ajuste: Tornillo de precisión
Cadena: Doble cadena de acero de alta resistencia
Acabado: Pintura resistente a la corrosión
Compatibilidad: Tecles pluma



MOSAY®

LOS EQUIPOS QUE TU TALLER NECESITA

Prensa hidráulica 6 toneladas

1C15000006 **MOSAY**

Fuerza: 6 toneladas
Rango de trabajo: 0 - 210 mm
Largo total: 12.5 cm
Ancho total: 43 cm
Altura total: 95 cm
Dimensiones: 95 x 43 x 12.5 cm
Peso: 20 kg



Prensa hidráulica 10 Ton con manómetro

1C15000110 **MOSAY**

Fuerza: 10 toneladas
Rango de trabajo: 0 - 340 mm
Largo total: 16 cm
Ancho total: 53 cm
Altura total: 75 cm
Dimensiones: 75 x 53 x 16 cm
Peso: 48 kg



Prensa hidráulica 12 Toneladas

1C15000012 **MOSAY**

Fuerza: 12 toneladas
Rango de trabajo: 0 - 620 mm
Largo total: 10 cm
Ancho total: 23 cm
Altura total: 136 cm
Dimensiones: 136 x 23 x 10 cm
Peso: 20 kg



Prensa hidráulica 12 Ton con manómetro

1C15000112 **MOSAY**

Fuerza: 12 toneladas
Rango de trabajo: 0 - 970 mm
Largo total: 21.5 cm
Ancho total: 16.5 cm
Altura total: 137.5 cm
Dimensiones: 137.5 x 16.5 x 21.5 cm
Peso: 43 kg



Prensa hidráulica 20 Toneladas

1C15000020 **MOSAY**

Fuerza: 20 toneladas
Rango de trabajo: 0 - 915 mm
Largo total: 15 cm
Ancho total: 15 cm
Altura total: 160 cm
Dimensiones: 160 x 15 x 15 cm
Peso: 39 kg



Prensa hidráulica 20 Ton con manómetro

1C15000120 **MOSAY**

Fuerza: 20 toneladas
Rango de trabajo: 0 - 970 mm
Largo total: 17 cm
Ancho total: 26 cm
Altura total: 156 cm
Dimensiones: 156 x 26 x 17 cm
Peso: 97 kg



Tecle cadena

SKU	Capacidad máx.	Largo
1C10400000	0.5 Ton.	2.5 mts
1C10400001	1 Ton.	2.5 mts
1C10400002	2 Ton.	3 mts
1C10400003	3 Ton.	3 mts
1C10400005	5 Ton.	3 mts
1C10400023	3 Ton.	5 mts



Tecle palanca

SKU	Capacidad máx.	Largo
1C10402000	0.75 Ton.	1.5 mts
1C10402001	1 Ton.	1.5 mts
1C10402002	2 Ton.	1.5 mts
1C10402003	3 Ton.	1.5 mts



Tecle pluma

SKU	Carga	Altura tecla	Largo de uñetas	Largo del brazo	Altura máx. de levante	Peso
1C10451022	2 Ton.	1.50 mts	1.50 mts	1.58 mts	2.25 mts	95 Kg



Tecle señorita

SKU	Capacidad máx.	Diámetro del cable	Largo del cable
1C10401001	1 Ton.	4.2 mm	1.8 mts
1C10401002	2 Ton.	4.8 mm	3.0 mts
1C10401003	3 Ton.	5.5 mm	3.3 mts
1C10401004	4 Ton.	6.0 mm	3.6 mts



CARGADORES BATERÍA

EQUIPOS DE TALLER

CARGADORES PARTIDORES

EQUIPOS DE TALLER

Cargador de batería GZL 20

1C13800320

Mosay

Voltaje de alimentación: 220V
Potencia consumo máximo: 240 Watts
Voltaje de salida: 12/24V
Corriente de salida: 8.5 y 10
Corriente de fusible: 18 AMP
Capacidad de baterías: Mínimo 20
Máximo 200 Amp/Hr
Frecuencia de entrada: 50 Hz
Dimensiones: 290 x 230 x 210mm
Peso: 5 Kg
Incluye: Cables y pinzas roja y negra



VER VIDEO



Cargador de batería GZL 30

1C13800330

Mosay

Voltaje de alimentación: 220V
Potencia consumo máximo: 450 Watts
Voltaje de salida: 12/24V
Corriente de salida: 10 y 15
Corriente de fusible: 25 AMP
Capacidad de baterías: Mínimo 30
Máximo 300 Amp/Hr
Frecuencia de entrada: 50 Hz
Dimensiones: 290 x 230 x 210mm
Peso: 6.3 Kg
Incluye: Cables y pinzas roja y negra



VER VIDEO



Cargador de batería GZL 50

1C13800300

Mosay

Voltaje de alimentación: 220V
Potencia consumo máximo: 1000 Watts
Voltaje de salida: 12/24V
Corriente de salida: 20 y 30
Corriente de fusible: 30 AMP
Capacidad de baterías: Mínimo 30
Máximo 350 Amp/Hr
Frecuencia de entrada: 50 Hz
Dimensiones: 320 x 270 x 240mm
Peso: 9.2 Kg
Incluye: Cables y pinzas roja y negra



VER VIDEO



Cargador partidor CLASS 430

1C13800302

Mosay

Voltaje de alimentación: 220V
Potencia consumo máximo: 1.200 W
en 12v / 2.000 Watts en 24V
Voltaje de salida: 12 – 24V
Corriente de salida: 30 – 180 AMP
Corriente de fusible: 30 AMP
Corriente de arranque: Nominal 300
Máx. 400 AMP
Capacidad de baterías: Mínimo 50
Máximo 750 Amp/Hr
Frecuencia de entrada: 50/60Hz
Dimensiones: 600 x 310 x 570mm
Peso: 20 Kg
Incluye: Cables y pinzas roja y negra




Cargador partidor CLASS 630

1C13800304

Mosay

Voltaje de alimentación: 220V
Potencia consumo máximo: 1.400 W
en 12v / 2.600 Watts en 24V
Voltaje de salida: 12 – 24V
Corriente de salida: 50 AMP
Corriente de fusible: 50 AMP
Corriente de arranque: Nominal 350
Máx. 600 AMP
Capacidad de baterías: Mínimo 50
Máximo 800 Amp/Hr.
Frecuencia de entrada: 50/60Hz
Dimensiones: 680 x 350 x 290mm
Peso: 27 Kg
Incluye: Cables y pinzas roja y negra

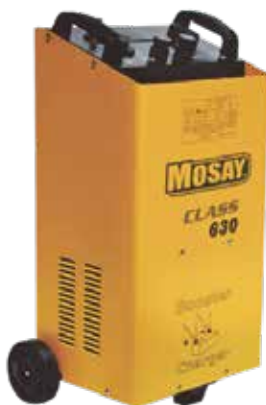

COMPRESORES DE AIRE

EQUIPOS DE TALLER

Motocompresor 25L 2HP

1C12170024

Mosay



Voltaje / Frecuencia: 220V-50Hz
Potencia: 1.500W – 2HP
Capacidad del tanque: 25L
Presión máxima: 8 Bar – 115 PSI
Caudal de aire: 216L/min
Velocidad en vacío: 2.850 RPM
Tipo de aislación: Clase I
Peso: 19 Kg



Motocompresor 50L 2HP

1C12170050

Mosay



Voltaje / Frecuencia: 220V-50Hz
Potencia: 1.500W – 2HP
Capacidad del tanque: 50L
Presión máxima: 8 Bar – 115 PSI
Caudal de aire: 216L/min
Velocidad en vacío: 2.850 RPM
Tipo de aislación: Clase I
Peso: 25,5 Kg.



Compresor de polea 3HP 100L

1C12171100

Mosay



Motor: 3HP, 2.250Watts, 2.950RPM, 220V
Litros por minutos: 205Lts
Número de cilindros: 2 cilindros
Volumen de estanque: 100Lts
Presión máxima: 8 Bar (116PSI)
Cabezal: Fierro fundido
Dimensiones: 81x112x39cms
Peso aproximado: 65 Kg
Incluye: regulador de presión de salida, presostato con botón Om - Off y doble manómetro.



Compresor de polea 3HP 200L

1C12171200

Mosay



Motor: 3HP, 2.250 Watts, 2.950RPM, 220V
Litros por minutos: 250Lts
Número de cilindros: 2 cilindros
Volumen de estanque: 200Lts
Presión máxima: 8 Bar (116PSI)
Cabezal: Fierro fundido
Dimensiones: 87x150x47cms
Peso aproximado: 115 Kg
Incluye: regulador de presión de salida, presostato con botón Om - Off y doble manómetro.



Compresor de polea 3HP 300L

1C12171300

Mosay



Motor: 3HP, 2.250Watts, 2.950RPM, 220V
Litros por minutos: 250Lts
Número de cilindros: 2 cilindros
Volumen de estanque: 300Lts
Presión máxima: 8 Bar (116PSI)
Cabezal: Fierro fundido
Dimensiones: 97x166x48 cms
Peso aproximado: 125 Kg
Incluye: regulador de presión de salida, presostato con botón Om - Off y doble manómetro.



Compresor de polea 5.5HP 300L

1C12171380

Mosay



Motor Trifásico: 5.5HP, 4.100 Watts, 2.950RPM, 380V
Litros por minutos: 410Lts
Número de cilindros: 3 cilindros
Volumen de estanque: 300Lts
Presión máxima: 8 Bar (116PSI)
Cabezal: Fierro fundido
Dimensiones: 97x166x48 cms
Peso aproximado: 160 Kg
Incluye: regulador de presión de salida, presostato con botón Om - Off y doble manómetro.



KIT COMPRESOR / GATA CAIMÁN PORTO POWER / TORNILLO BANCO

EQUIPOS DE TALLER

Kit compresor 5 piezas

1C12179999



Pistola de pintura por gravedad, con recipiente plástico de 600cc y boquilla de 1.5mm, pistola infladora de neumáticos, manguera de aire de 5 metros, pistola de lavado, acoplador de entrada de aire con conector rápido.



TALLERES DE PINTURA
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
LIMPIEZA POR SOPLETEO
HOGAR

Gata caimán 2 toneladas

1C15050205



Capacidad: 2 Toneladas
Altura de levante: 300 mm
Diámetro rueda delantera: 65 mm
Diámetro rueda trasera: 40 mm
Largo total del mango: 370 mm
Dimensiones sin mango: 420 x 130 x 200 mm
Peso: 14 kg

Porto power 4 toneladas

1C15150004



Capacidad: 4 toneladas
Altura mínima cilindro: 10.16 cm
Altura máxima cilindro: 25.4 cm
Presión de trabajo: 56 MPa
Botella abierta: 40 cm
Botella cerrada: 28 cm
Largo manguera: 120 cm
Tubos de extensión: 49.5 - 42 - 22 - 12.5 - 8 cm
Dimensiones: 59 x 29.5 x 18 cm
Peso: 18 kg

Porto power 10 toneladas

1C15150010



Capacidad: 10 toneladas
Altura mínima cilindro: 12.7 cm
Altura máxima cilindro: 35.56 cm
Presión de trabajo: 63 MPa
Botella abierta: 50 cm
Botella cerrada: 37 cm
Largo manguera: 100 cm
Tubos de extensión: 54 - 38 - 28 - 14 cm
Dimensiones: 73 x 43.5 x 17 cm
Peso: 30 kg

Tornillo de banco con yunque



TALLER
ACERO
MADERA

SKU	Pulgadas	Peso
1C18950003	3"	4 Kg
1C18950004	4"	6 Kg
1C18950005	5"	10 Kg
1C18950006	6"	17 Kg
1C18950008	8"	27 Kg

CANTEADORAS / LIJADORA

MAQUINARIA MADERA

Canteadora 150MM 6"

1C14010150

MOSAY®



MADERA

Modelo: 150 mm 6"
Motor: 1HP, 750 Watts, 220V
Velocidad del cabezal: 2.850 RPM
Rebaje de canteado regulable: De 0 a 12 mm. (0 a 1/2")
Número de cuchillos: 3
Capacidad de corte
ancho cabezal: 3.175 mm en 152 mm
Diámetro del cabezal: 61mm
Guía inclinable 45° en
ambos costados: 875x98mm
Dimensiones: 110 x 50 x 92 cm
Peso: 100 Kg

Canteadora 200MM 8" con cabezal helicoidal

1C14010220

MOSAY®



MADERA

Modelo: 200 mm 8"
Motor: 2HP, 1.500 Watts, 220V
Velocidad del cabezal: 4.000 RPM
Rebaje de canteado regulable: De 0 a 10 mm. (0 a 3/8")
Número de cuchillos: 32
Capacidad de corte
ancho cabezal: 3.175 mm en 200 mm
Diámetro del cabezal: 65 mm
Guía inclinable 45° en
ambos costados: 875x100 mm
Dimensiones: 142 x 80 x 100 cm
Peso: 107 Kg

Lijadora de banda 6X9"

1C14500005

MOSAY®



MADERA

Motor: 1.5HP, 1.100 Watts
Dimensión de la banda: 6"x 48"
Diámetro del disco: 9"
Dimensiones: 960 x 720 x 560mm
Peso: 49 Kg
Inclute: plato lija, guía de corte
45°, mesa lijadora, colector de
polvo, llave punta a punta 10 -
13mm, llave allen.

MOSAY®

DOMINA LA MADERA



Máquina múltiple 10" MQ442A 1 EJE

1C14053930



Motor: 3HP, 2.250 Watts, 220V
Dimensiones cuchillos: 30mm ancho x 3mm espesor x 250mm largo
Dimensiones totales: 108 x 95 x 90cm
Peso: 192 Kg
Funciones: cepilladora, canteadora, amortajado, sierra circular y fresado.

MOSAY

FUNCIONES MÁQUINAS MÚLTIPLES MQ393D Y MQ442A

FRESADO

Diámetro de eje MQ393D: 25mm
Diámetro de eje MQ442A: 20mm
Diámetro de herramientas de fresado: 40mm
Ancho máximo de fresado: 40mm
Profundidad máxima de fresado: 6 a 25mm

CEPILLADORA

Número de cuchillas: 3
Rango de cepillado: 6 a 120mm
Velocidad del cabezal MQ393D: 4.290 RPM
Velocidad del cabezal MQ442A: 3.500 RPM
Cortes por minuto MQ393D: 12.870 CPM
Cortes por minuto MQ442A: 10.500 CPM
Velocidad de alimentación: 6.5 MT/MIN
Profundidad máxima de cepillado: 3mm
Ancho máximo del cepillado MQ393D: 300mm
Ancho máximo del cepillado MQ442A: 250mm
Largo mínimo de pieza a cepillar: 150mm



MADERA



Máquina múltiple 12" MQ393D 2 EJES

1C14053928



Motor: 3HP, 2.250 Watts, 220V
Dimensiones cuchillos: 30mm Ancho x 3mm Espesor x 300mm Largo
Dimensiones: 120 x 105 x 100cm
Peso aproximado: 260 Kg
Funciones: cepilladora, canteadora, amortajado, sierra circular y fresado.

MOSAY

CANTEADORA

Diámetro cabezal: 72mm
Capacidad de corte ancho cabezal MQ393D: 3mm en 300mm
Capacidad de corte ancho cabezal MQ442A: 3mm en 250mm
Guía regulable: Angulo de 0 a 45°
Rebaje de canteado regulable: De 0 a 10mm

SIERRA CIRCULAR

Velocidad del eje: 3.500 RPM
Ajuste angular: 45 a 90°
Capacidad de corte MQ393D: 85mm
Capacidad de corte MQ442A: 75mm
Ancho de corte lateral: 300mm
Dimensión de la hoja MQ393D: 12"
Dimensión de la hoja MQ442A: 10"



MADERA



AMORTAJADO

Capacidad máxima de amortajado: 160 x 160mm
Diámetro máximo de perforado: 12 mm

Sierra banda MJ3425 10"

1C14203425

MOSAY



Motor: 0.5HP, 370 Watts
Dimensiones de la mesa: 350 x 330mm
Ángulo de inclinación: 0 – 45°
Altura máxima de corte: 100mm (3.9")
Profundidad garganta: 240mm / 9.4"
Dimensiones banda: 1740 x 10mm
Dimensiones totales: 143 x 64 x 47cm
Peso: 35 Kg
Incluye: Guía de corte de 45°
Número de velocidades: 1 velocidad
Características: para el corte recto y corte en ángulo tiene seguro de fijación, interruptor de seguridad en las puertas, velocidad de 10mts/seg por medio de poleas y correas incluidas.

Sierra banda MJ3435 14"

1C14203435

MOSAY



Motor: 0.75HP, 550 Watts
Dimensiones de la mesa: 350 x 330mm
Ángulo de inclinación: 0 – 45°
Altura máxima de corte: 127mm (5")
Profundidad garganta: 340mm / 13.5"
Dimensiones banda: 2.375 x 10mm
Dimensiones totales: 166 x 64 x 49 cm
Peso: 80 Kg
Incluye: Guía de corte 45°
Número de velocidades: 4 velocidades
Características: para el corte recto y corte en ángulo tiene seguro de fijación, interruptor de seguridad en las puertas, velocidad de 10mts/seg por medio de poleas y correas incluidas.

Sierra banda MJ344C 16"

1C14200344

MOSAY



Motor: 3HP, 2.250Watts, 220V
Dimensiones de la mesa: 590 x 485mm
Ángulo de inclinación: 0 – 45°
Altura máxima de corte: 320mm
Profundidad garganta: 380mm/15"
Dimensiones banda: 3.620 x 16mm
Dimensiones totales: 1.780 x 590 x 800mm
Peso: 210 Kg
Incluye: Guía de corte de 45°
Características: para el corte recto y corte en ángulo tiene seguro de fijación, interruptor de seguridad en las puertas, velocidad de 10mts/seg por medio de poleas y correas incluidas.

Sierra banda MJ3445 18"

1C14203445

MOSAY



Motor: 3HP, 2.250Watts, 220V
Dimensiones de la mesa: 590 x 490mm
Ángulo de inclinación: -10 – 45°
Altura máxima de corte: 320mm
Profundidad garganta: 430mm/17"
Dimensiones banda: 3.450 x 16mm
Dimensiones totales: 1.760 x 490 x 850mm
Peso: 220 Kg
Incluye: Guía de corte 45°
Características: para el corte recto y corte en ángulo tiene seguro de fijación, interruptor de seguridad en las puertas, velocidad de 10mts/seg por medio de poleas y correas incluidas.

Sierra de banco 2325G 10"

1C14252320

MOSAY



Motor: 3HP, 2.250 Watts, 220v.
Diámetro de la sierra: 254mm
Velocidad sin carga: 3.800 RPM
Capacidad de corte en 90°: 80mm
Capacidad de corte en 45°: 56mm
Capacidad de corte biselado: 0° a 45° (izquierda)
Salida de extracción de polvo: 100mm
Dimensiones totales: 1.420 x 850 x 1.100mm
Peso: 127 Kg
Incluye: guía de corte, disco de 10", guía inglete, barra de empuje, 2 extensiones de mesa, manguera extractora de polvo, llaves allen y llaves milimétricas.

Sierra ingleteadora MJ2625 III

1C14202625

MOSAY



Motor: 2.7HP, 2.000 Watts, 3.000 RPM, 220V
Ángulo de inclinación: 0° – 45°
Profundidad de corte: 90° máximo 90mm, 45° máximo 42 mm
Ancho de corte: 90° máximo 290mm, 45° máximo 215 mm
Hoja de sierra: diámetro 254mm (10")
Diámetro del eje: 15,875mm (5/8")
Dimensiones: 596 x 550 x 630mm
Peso: 18 Kg
Características: sierra telescópica con corte direccionado por rayo láser clase 2, longitud de onda de 650mm, salida <1Mw y fuente de energía 3V.

Tupí 1/2"

1C14400012

MOSAY

Motor: 1HP, 750 Watts
Tamaño mesa de trabajo: 480 x 610mm
Profundidad máxima de rebaje: 6mm
Diámetro del eje: 12,7mm
Velocidad rotación eje: 13.200 RPM
Dimensiones: 940 x 450 x 640mm
Peso: 91 Kg
Incluye: trompo de 1/2, set de cuchillos, guía de 45°, guía de aluminio, tabla guía, llave punta a punta, nuez, tuerca y protector del trompo.



MADERA



Tupí 3/4"

1C14400034

MOSAY

Motor: 2HP, 1.500 Watts
Tamaño mesa de trabajo: 610 x 534mm
Profundidad máxima de rebaje: 12mm
Diámetro del eje 3/4" / 1/2": 19MM / 12,7MM
Velocidad rotación eje: 7.000 / 10.000 RPM
Dimensiones: 610 x 540 x 1000mm
Peso: 120 Kg
Sistema cambio de giro: Dirección horario y antihorario
Incluye: trompo de 3/4", set de cuchillos, guía 45°, adaptador para trompo 1/2, 2 canastillas (collet): 1/2 - 1/4, guía para madera, sujeciones para madera y protector para trabajar tupí 3/4".



MADERA



SERVICIO TÉCNICO PROPIO

SERVICIO TECNICO@MARAZUL.CL

+56 9 5627 2814

TORNOS/COLECTORES CEPILLADORAS

MAQUINARIA MADERA

MA
MAR-AZUL

Torno sobremesa WL1000 1C14351000 MOSAY



Motor: 1/2HP, 370 Watts
Número de velocidades: 4 velocidades,
850/1.250/1.750/2.450 RPM
Volteo máximo sobre cama: 35cms
Distancia máxima entre centros: 100cms
Transmisión: Poleas a través de correa
Dimensiones: 1.470 x 330 x 220mm
Peso: 35 Kg



Torno madera MCP1000 C/COPIADOR 1C14350000 MOSAY



Motor: 3/4 HP, 550 Watts
Número de velocidades: 3 velocidades,
750/1.400/2.600 RPM
Volteo máximo sobre cama: 31cms
Distancia máxima entre centros: 100cms
Transmisión: Por polea
Tres velocidades: 750 – 1.400 – 2.600 RPM
Dimensiones: 1.450 x 370 x 450mm
Diámetro del disco: 204mm
Peso: 77 Kg
Incluye: mesa de trabajo para lijado,
porta herramientas para gubias, plato
porta lija, guía de corte 45°, 3 piezas de
cuchillos de corte, plato torno, 3
manillas, llaves allen, contra punta y
manilla para copiado.



Cepilladora portátil MB13 1C14031207 MOSAY

Modelo: MB13
Motor: 2HP, 1.500 Watts, 220v
Ancho máximo de cepillado: 330 mm
Profundidad de cepillado: 0.8 a 2.8 mm
Alto máximo pieza a cepillar: 127 mm
Largo mínimo de pieza a cepillar: 152 mm
Velocidad del cabezal: 6.500 RPM
Número de cuchillos: 2
Corte por minuto: 13.000 CPM
Velocidad de alimentación: 6.7 mt/min
Dimensiones: 420 x 570 x 720mm
Peso: 33 Kg



Cepilladora TP105 semi industrial 1C14030003 MOSAY

Modelo: TP105 Semi Industrial
Motor: 3HP, 2.250 Watts, 220v
Ancho máximo de cepillado: 500mm
Profundidad máxima de cepillado: 4 mm
Alto máximo pieza a cepillar: 150mm
Largo mínimo de pieza a cepillar: 220 mm
Velocidad del cabezal: 5.270 RPM
Número de cuchillos: 4
Cortes por minuto: 18.000 CPM
Velocidad de alimentación: 10.2 m/min
Dimensión total: 67 x 65 x 88 cm
Peso: 185 Kg



Colector de polvo MOSAY

SKU	Modelo	Motor	Nº de entradas	Flujo de aire de entrada	Diámetro bolsa	Diámetro entrada bolsa	Dimensiones	Peso
1C14020025	FM230	1HP 750w	1	1415 m3/H	37cm	10cm	155x70x45 cm	22 Kg
1C14020300	FM300	3HP 2.000w	2	2350 m3/H	50cm	12cm	195x90x75 cm	37 Kg
1C14020305	FM300S	3HP 2.250w	3	4215 m3/H	50cm	15cm	198x150x75 cm	51 Kg



ESMERILES PARA METAL

MAQUINARIA METAL

Características: Esmeril con 2 piedras, protectores laterales de piedra, carcasa metálica, 2 protectores de plásticos y soporte de herramientas.



AFILAR



LIJAR



PULIR



RECTIFICAR

Esmeril de banco 5" 185 W

1C12100005

MOSAY

Modelo: 5 Pulgadas
Motor: 1/4HP / 2.950 RPM
Tiempo de trabajo: 30 min
Voltaje: 220v – 50 Hz
Potencia: 185 Watts
Piedras: 125 x 16 x 12,7 mm
Dimensiones: 217 x 285 x 170 mm
Peso: 4,8 Kg



Esmeril de banco 6" 250 W

1C12100006

MOSAY

Modelo: 6 Pulgadas
Motor: 1/3HP / 2.950 RPM
Tiempo de trabajo: 30 min
Voltaje: 220v – 50 Hz
Potencia: 250 Watts
Piedras: 150 x 20 x 12,7 mm
Dimensiones: 242 x 308 x 320 mm
Peso: 7,6 Kg



Esmeril de banco 8" 550 W

1C12100008

MOSAY

Modelo: 8 Pulgadas
Motor: 3/4HP / 2.950 RPM
Tiempo de trabajo: 30 min
Voltaje: 220v – 50 Hz
Potencia: 550 Watts
Piedras: 200 x 20 x 32 mm
Dimensiones: 277 x 324 x 270 mm
Peso: 11,2 Kg



Esmeril de banco 10" 750 W

1C12100010

MOSAY

Modelo: 10 Pulgadas
Motor: 1HP / 2.950 RPM
Tiempo de trabajo: 30 min
Voltaje: 220v – 50 Hz
Potencia: 750 Watts
Piedras: 250 x 25 x 32 mm
Dimensiones: 360 x 370 x 490 mm
Peso: 28,5 Kg



COMERCIAL MAR AZUL



WWW.MARAZUL.CL

MAQUINARIA PARA METAL



Taladro Sobremesa ZJ4113 NEW MODEL

1C12214113

MOSAY

Motor: 1/2HP, 350 Watts,
1.400 RPM, 50Hz, 220v
Capacidad mandril: 1,5 a 13mm
Espiga cónica tipo: B16
Número de velocidades: 5
Recorrido del mandril: 55mm
Radio de rotación de la mesa: 104mm
Tamaño mesa: 160 X 165 mm
Tamaño base de apoyo: 310 x 200 mm
Máxima distancia
entre mandril y mesa: 170 mm
Máxima distancia
entre mandril y base de apoyo: 265 mm
Diámetro de la columna: 46mm
Dimensión total: 580 x 440 x 290 mm
Peso: 16 Kg

Incluye: Láser, lámpara led, llave Allen,
mandril, llave de mandril, cubre mandril,
manilla de la mesa.



METAL



MADERA

Taladro sobremesa ZJ4116B

1C12254165

MOSAY

Motor: 1/2HP, 375 Watts, 1.400 RPM, 50Hz,
Monofásico.
Capacidad mandril: 3 a 16mm (5.8")
Espiga cónica tipo: MT2
Número de velocidades: 5
Recorrido del mandril: 68mm
Radio de rotación de la mesa: 155mm
Tamaño mesa: 265mm Circular
Tamaño base de apoyo: 450 x 240mm
Máxima distancia
entre mandril y mesa: 350mm
Máxima distancia
entre mandril y base de apoyo: 530mm
Diámetro de la columna: 58mm
Dimensión total: 920 x 560 x 245mm
Peso: 25 Kg
Incluye: Llave Allen, manilla de la mesa,
mandril y manilla del mandril



METAL



MADERA

Taladro Sobremesa ZJ4116 NEW MODEL

1C12214116

MOSAY

Motor: 3/4HP, 550 Watts
1.420 RPM, 50 Hz, 220V
Capacidad mandril: 3 a 16 mm [5,8"]
Espiga cónica tipo: MT2
Número de velocidades: 16
Recorrido del mandril: 80mm
Radio de rotación de la mesa: 180 mm
Tamaño mesa: 285 x 285 mm
Tamaño base de apoyo: 410 x 280 mm
Máxima distancia
entre mandril y mesa: 310 mm
Máxima distancia
entre mandril y base de apoyo: 545 mm
Diámetro de la columna: 72 mm
Dimensión total: 975 x 590 x 295 mm
Peso: 38 Kg

Incluye: Láser, lámpara led, llave Allen,
mandril, llave de mandril, cubre mandril,
manilla de la mesa.



METAL



MADERA

Taladro columna ZJ5116 NEW MODEL

1C12205116 **MOSAY**

Motor: 3/4HP, 550 Watts, 1.420 RPM, 50Hz, 220v
Capacidad mandril: 16mm (5,8")
Espiga cónica tipo: MT2 cono morse 2
Número de velocidades: 16
Recorrido del mandril: 76mm
Radio de rotación de la mesa: 180mm
Tamaño mesa: 290 x 290mm
Tamaño base de apoyo: 450 x 260mm
Máxima distancia entre mandril y mesa: 560mm
Máxima distancia entre mandril y base de apoyo: 1.100mm
Diámetro de la columna: 72mm
Dimensión total: 1.550 x 300 x 615mm
Peso: 45 Kg
Incluye: Láser, lámpara LED, Llaves Allen, mandril, llave del mandril, cubre mandril, manilla de la mesa.



METAL



MADERA

Taladro columna ZJ5125 NEW MODEL

1C12215125 **MOSAY**

Motor: 1.2HP, 900 Watts, 1.420 RPM, 50 Hz, 220V
Capacidad mandril: 5 a 20 mm
Espiga cónica tipo: Cono morse 3
Número de velocidades: 12
Recorrido del mandril: 80mm
Radio de rotación de la mesa: 216 mm
Tamaño mesa: 285 x 285 mm
Tamaño base de apoyo: 260 x 460 mm
Máxima distancia entre mandril y mesa: 520 mm
Máxima distancia entre mandril y base de apoyo: 1.080 mm
Diámetro de la columna: 80 mm
Dimensión total: 1.570 x 640 x 280 mm
Peso: 60 Kg
Incluye: Láser, lámpara led, llave Allen, mandril, llave de mandril, cubre mandril, manilla de la mesa.



METAL



MADERA

Taladro columna ZJ5132 NEW MODEL

1C12215132 **MOSAY**

Motor: 2HP, 1.500 Watts, 1.420 RPM, 50 Hz, 220V
Capacidad mandril: 5 a 20 mm
Espiga cónica tipo: Cono morse 4
Número de velocidades: 12
Recorrido del mandril: 130 mm
Radio de rotación de la mesa: 254 mm
Tamaño mesa: 470 x 410 mm
Tamaño base de apoyo: 425 x 580 mm
Máxima distancia entre mandril y mesa: 600 mm
Máxima distancia entre mandril y base de apoyo: 1.130 mm
Diámetro de la columna: 92 mm
Dimensión total: 1.730 x 470 x 870 mm
Peso: 110 Kg
Incluye: Láser, lámpara led, llave Allen, mandril, llave de mandril, cubre mandril, manilla de la mesa.



METAL



MADERA

TALADROS FRESADORES/ SIERRA HUINCHA/TRONZADORA

MAQUINARIA METAL



Taladro fresador ZX16

1C14002216 MOSAY

Motor: 1/2 HP, 370W
Diámetro máximo vástago de broca: 16mm
Diámetro máximo fresado: 40 mm
Diámetro máximo fresado vertical: 10 mm
Número de velocidades: 12
Rango de velocidad: 220-3600 rpm
Distancia del usillo a la columna: 182 mm
Distancia del usillo a la superficie de la mesa: 60-400 mm
Recorrido del usillo: 80 mm
Recorrido de la mesa: 255 x 90 mm
Dimensiones de la mesa: 420 x 150 mm
Dimensiones: 720 x 710 x 960 mm
Peso: 105 Kg



Taladro fresador ZX20

1C14002220 MOSAY

Motor : 3/4 HP, 550W
Diámetro máximo vástago de broca: 20mm
Diámetro máximo fresado: 50 mm
Diámetro máximo fresado vertical: 12 mm
Número de velocidades: 12
Rango de velocidad: 220-3600 rpm
Distancia del usillo a la columna: 200 mm
Distancia del usillo a la superficie de la mesa: 70-410 mm
Recorrido del usillo: 90 mm
Recorrido de la mesa: 300 x 150 mm
Dimensiones de la mesa: 500 x 200 mm
Dimensiones: 850 x 790 x 960 mm
Peso: 160 Kg



Sierra huincha metal G5012W

1C12155012 MOSAY

Motor: 3/4 HP, 550 Watts
Velocidades de corte:
20 - 29 - 50 M/Min (50 Hz)
Profundidad de garganta: 130mm (5")
Altura máxima de corte: 190mm (7,5")
Mesa de trabajo: 240 x 240mm
Ángulo de inclinación: 0 - 45°
Capacidad de corte en 90°:
Plano: 100 x 150mm Redondo: 100mm
Capacidad de corte en 45°:
Plano: 100 x 75mm Redondo: 75mm
Dimensiones en horizontal: 95 x 50 x 97 cm
Dimensiones en vertical: 95 x 50 x 140 cm
Peso: 60 Kg



Tronzadora de metal 16" 3.000 Watts

1C12010220 MOSAY

Motor: 4HP, 3.000 Watts
Diámetro del disco: 400mm (16")
Grosor del disco: 3mm (1/8")
Diámetro eje del disco: 25.4mm (1")
Velocidad sin carga: 2.850 RPM
Capacidad de corte en 90°:
Tubería: 135mm (5 3/8")
Macizo: 50mm (2")
Rectangular: 100x100mm (4x4")
Capacidad de corte en 45°:
Tubería: 100mm (4")
Macizo: 35mm (1 3/8")
Rectangular: 75x75mm (3x3")
Dimensiones: 800x820x400mm
Peso: 46 Kg





MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN DE CARGA



CARROS YEGUA

MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN DE CARGA

MAR
MAR-AZUL

Carro yegua 3 posiciones ST-214A

1C11100214



Capacidad de carga: 200 Kg
Material de fabricación: Estructura tubular
Alto: 1.240mm
Ancho: 450mm
Largo de la base: 450mm
Ancho de la base: 245mm
Tipo de rueda: Neumática
Diámetro de la rueda: 260 x 90mm
Peso aproximado: 16,8 Kg
Característica: Base metálica
Dispone de 3 posiciones para su uso



Carro yegua r/neumática 200 Kg.

1C11100202



Capacidad de carga: 200 Kg
Alto: 1.310mm
Ancho: 555mm
Largo de la base: 223 mm
Largo de la base extendida: 500mm
Ancho de la base: 350mm
Tipo de rueda: Neumática
Diámetro de la rueda: 350 x 4mm
Peso aproximado: 10.35 Kg.



Carro yegua ruedas neumáticas 250 KG.

1C11100204



Capacidad de carga: 250 Kg.
Alto: 1.305mm
Ancho: 555mm
Largo de la base: 223mm
Ancho de la base: 350mm
Tipo de rueda: Neumática
Diámetro de la rueda: 350 x 4mm
Peso aproximado: 10 Kg.



Carro yegua ruedas neumáticas 300 KG.

1C11100200



Capacidad de carga: 300 Kg.
Alto: 1.280mm
Ancho: 595mm
Largo de la base: 500mm
Ancho de la base: 365mm
Tipo de rueda: Neumática
Diámetro de la rueda: 350 x 4mm
Peso aproximado: 10,3 Kg.



Carro yegua ruedas neumáticas Heavy Duty 300 Kg.

1C11100206



Capacidad de carga: 300 Kg.
Alto: 1.310mm
Ancho: 545mm
Largo de la base: 223mm
Ancho de la base: 350mm
Tipo de rueda: Neumática
Diámetro de la rueda: 400 x 6mm
Peso aproximado: 12,7 Kg.



Rueda neumática carro yegua



SKU	Medidas
1R11100203	350x4
1R11100220	400x6



Transpaleta manual galvanizada horquilla ancha

1C11403003 MOSAY



Capacidad de carga: 3.000 Kg
Material: Galvanizada
Altura total: 1.224 mm
Largo total: 1.603 mm
Ancho exterior horquillas: 685 mm
Altura máxima horquillas: 200 mm
Largo horquillas: 1.220 mm
Rueda directriz (trasera): 200 mm
Rueda delantera: 80 mm
Tipo de ruedas: Nylon
Peso: 70 Kg



BODEGA FRIGORÍFICOS SUPERMERCADOS SALMONERAS SOBRE CAMIONES

Transpaleta manual galvanizada horquilla angosta

1C11403002 MOSAY



Capacidad de carga: 3.000 Kg
Material: Galvanizada
Altura total: 1.224 mm
Largo total: 1.603 mm
Ancho exterior horquillas: 550 mm
Altura máxima horquillas: 200 mm
Largo horquillas: 1.220 mm
Rueda directriz (trasera): 200 mm
Rueda delantera: 80 mm
Tipo de ruedas: Nylon
Peso: 70 Kg



BODEGA FRIGORÍFICOS SUPERMERCADOS SALMONERAS SOBRE CAMIONES

Transpaleta manual pintada horquilla ancha

1C11403013 MOSAY



Capacidad de carga: 3.000 Kg
Material: Pintada
Altura total: 1.224 mm
Largo total: 1.603 mm
Ancho exterior horquillas: 685 mm
Altura máxima horquillas: 195 mm
Largo horquillas: 1.220 mm
Rueda directriz (trasera): 200 mm
Rueda delantera: 80 mm
Tipo de ruedas: Nylon
Peso: 70 Kg



BODEGA SUPERMERCADOS SOBRE CAMIONES

Transpaleta manual pintada horquilla angosta

1C11402003 MOSAY



Capacidad de carga: 3.000 Kg
Material: Pintada
Altura total: 1.224 mm
Largo total: 1.603 mm
Ancho exterior horquillas: 550 mm
Altura máxima horquillas: 195 mm
Largo horquillas: 1.150 mm
Rueda directriz (trasera): 200 mm
Rueda delantera: 80 mm
Tipo de ruedas: Nylon
Peso: 70 Kg



BODEGA SUPERMERCADOS SOBRE CAMIONES

SOLDADURAS



Alambre MIG

SKU	Medida	Clasificación AWS	Envase		
			Kilo/Empaque/Caja	máster	
1A10010009	0.6 mm	ER 70 S-6	1	1	20
1A10010010	0.8 mm	ER 70 S-6	1	1	20
1A10010005	0.8 mm	ER 70 S-6	5	1	1
1A10010006	0.9 mm	ER 70 S-6	5	1	1
1A10010007	1.0 mm	ER 70 S-6	5	1	1
1A10010008	1.2 mm	ER 70 S-6	5	1	1
1A10010001	0.8 mm	ER 70 S-6	15	1	1
1A10010002	0.9 mm	ER 70 S-6	15	1	1
1A10010003	1.0 mm	ER 70 S-6	15	1	1
1A10010004	1.2 mm	ER 70 S-6	15	1	1



SOLDADURA REQUIERE GAS

* AWS ER 70 S-6 para soldar acero dulce

Alambre MIG FLUX

SKU	Medida	Clasificación AWS	Envase		
			Kilo/Empaque/Caja	máster	
1A10010016	0.8 mm	E71T-GS	1	1	20
1A10010018	0.9 mm	E71T-GS	1	1	20
1A10010019	1.0 mm	E71T-GS	1	1	20
1A10010011	0.8 mm	E71T-GS	5	1	1
1A10010012	0.9 mm	E71T-GS	5	1	1
1A10010014	1.0 mm	E71T-GS	5	1	1



SOLDADURA NO REQUIERE GAS

* AWS E71T-GS para soldar en acero galvanizado o al carbono



LOS ELECTRODOS DEL MAESTRO SOLDADOR



Electrodo 6011 3/32 2.5

MOSAY



1C30011002

Medida electrodo: 3/2 2.5 mm

Proceso soldadura: MMA

Rango de corriente: 60 a 90 A

Tipo de corriente: CA – CC

Clasificación: E 6011

Peso: 20 Kg

Uso / Recomendaciones: Alta penetración, fácil aplicación en toda posición, Ideal para rejas y estructuras metálicas en general



REJAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Electrodo 6011 1/8 3.2

MOSAY



1C30011003

Medida electrodo: 1/8 3.2 mm

Proceso soldadura: MMA

Rango de corriente: 90 a 130 A

Tipo de corriente: CA – CC

Clasificación: E 6011

Peso: 20 Kg

Uso / Recomendaciones: Alta penetración, fácil aplicación en toda posición, Ideal para rejas y estructuras metálicas en general



REJAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Electrodo 6013 1/8 3.2

MOSAY



1C30011010

Medida electrodo: 1/8 3.2 mm

Proceso soldadura: MMA

Rango de corriente: 90 a 130 A

Tipo de corriente: CA – CC

Clasificación: E 6013

Peso: 20 Kg

Uso / Recomendaciones: Baja penetración, fácil aplicación en toda posición, Ideal estructuras ligeras en general.



ESTRUCTURAS LIGERAS

Electrodo 6013 3/32 2.5

MOSAY



1C30011008

Medida electrodo: 3/2 2.5 mm

Proceso soldadura: MMA

Rango de corriente: 60 a 90 A

Tipo de corriente: CA – CC

Clasificación: E 6013

Peso: 20 Kg

Uso / Recomendaciones: Baja penetración, fácil aplicación en toda posición, Ideal para estructuras ligeras en general.



ESTRUCTURAS LIGERAS

Electrodo 7018 3/32 2.5

MOSAY



1C30011004

Medida electrodo: 3/2 2.5 mm

Proceso soldadura: MMA

Rango de corriente: 60 a 90 A

Tipo de corriente: CA – CC

Clasificación: E 7018

Peso: 20 Kg

Uso / Recomendaciones: Arco estable y buena terminación, Ideal para estructuras pesadas



ESTRUCTURAS PESADAS

Electrodo 7018 1/8 3.2

MOSAY



1C30011006

Medida electrodo: 1/8 3.2 mm

Proceso soldadura: MMA

Rango de corriente: 90 a 130 A

Tipo de corriente: CA – CC

Clasificación: E 7018

Peso: 20 Kg

Uso / Recomendaciones: Arco estable y buena terminación, Ideal para estructuras pesadas



ESTRUCTURAS PESADAS

ELECTRODOS DE TUNGSTENO

SOLDADURAS

MAR-AZUL

Electrodo de tungsteno 1.6mm



1C13800412

Medida electrodo: 1.6 mm (1/16")

Diámetro: 1.6 mm

Largo: 150 mm


Proceso soldadura: TIG

Color de punta: Verde

Tipo de corriente: Corriente alterna

Material a soldar: Aluminio / Magnesio

Cantidad: 10 varillas



TRABAJO DE
SOLDADURA



TIG

IDEAL PARA
ALUMINIO

Electrodo de tungsteno 2.0 mm



1C13800413

Medida electrodo: 2.0 mm (1/16")

Diámetro: 2.0 mm

Largo: 150 mm


Proceso soldadura: TIG

Color de punta: Verde

Tipo de corriente: Corriente alterna

Material a soldar: Aluminio / Magnesio

Cantidad: 10 varillas



TRABAJO DE
SOLDADURA



TIG

IDEAL PARA
ALUMINIO

Electrodo de tungsteno 2.4 mm



1C13800414

Medida electrodo: 2.4 mm (1/16")

Diámetro: 2.4 mm

Largo: 150 mm


Proceso soldadura: TIG

Color de punta: Verde

Tipo de corriente: Corriente alterna

Material a soldar: Aluminio / Magnesio

Cantidad: 10 varillas



TRABAJO DE
SOLDADURA



TIG

IDEAL PARA
ALUMINIO

Electrodo de tungsteno 3.2 mm



1C13800415

Medida electrodo: 3.2 mm (1/16")

Diámetro: 3.2 mm

Largo: 150 mm


Proceso soldadura: TIG

Color de punta: Verde

Tipo de corriente: Corriente alterna

Material a soldar: Aluminio / Magnesio

Cantidad: 10 varillas



TRABAJO DE
SOLDADURA



TIG

IDEAL PARA
ALUMINIO



LIDERANDO EN CALIDAD Y PRECIO

**COMPACTA,
TECNOLÓGICA
Y PODEROSA.**



SOLDADORAS PROFESIONALES

SOLDADURAS



Soldadora MMA200



1A10010200

Modelo: MMA 200

Tipo soldadora: MMA

Voltaje / Frecuencia: 220v 50 Hz

Potencia nominal: 5.5 kVA

Capacidad del electrodo: 1.6 – 4.0 mm

Usa electrodo: 6011 – 6013 – 7018

Rango amperaje: 20 – 200 AMP

Voltaje al vacío: 70v

Ciclo de trabajo en 220v: 200A:60%
155A:100%

Aislación: Clase I

Dimensiones: 22x11x27cm

Peso: 4.4 Kg

Incluye pinza porta electrodo y
pinza de masa.



Soldadora MMA 150



1A10010150

Modelo: MMA 150 2 en 1

Tipo soldadora: MMA - TIG

Voltaje / Frecuencia: 220v 50Hz

Potencia nominal: 4.9 kVA

Capacidad de electrodo: 1.6 - 3.2 mm

Electrodo: 6011 - 6013 - 7018

Rango amperaje: 20 - 150 AMP

Voltaje al vacío: 60v

Ciclo de trabajo en 220v: 150A:60% 116A:100%

Aislación: Clase I

Dimensiones: 15x9,5x23cm

Peso: 3,8 Kg

Incluye 1 pinza porta electrodo y
1 pinza de masa.



Soldadora MIG120



1A10010120

Modelo: MIG 120 3 en 1

Tipo soldadora: MIG - MMA - TIG

Voltaje / Frecuencia: 220v 50Hz

Potencia nominal: 4.0 kVA

Capacidad de alambre: 0.8 - 1.0 mm

Tipo de alambre: Alambre FLUX

Rango amperaje: 20 - 120 AMP

Voltaje al vacío: 60v

Ciclo de trabajo en 220v: 120A:60% 93A:100%

Aislación: Clase F

Dimensiones: 22x15,5x32cm

Peso: 5 Kg

Incluye 1 torcha MIG con cable
de 2 metros, 1 alambre FLUX 450
gramos de 0.9mm y 2 boquillas MIG
de 0.9mm y 1 de 0.8mm.

*No incluye porta electrodo





SOLDADORAS MMA | MIG | TIG



SOLDADORAS INDUSTRIALES

SOLDADORAS

Soldadora MMA250 industrial



1C13800250

Modelo: MMA 250

Tipo soldadora: MMA - Industrial

Voltaje / Frecuencia: 220v 50 Hz

Potencia nominal: 6.5 kVA

Capacidad del electrodo: 1.6 – 5.0 mm

Usa electrodo: 6011 – 6013 – 7018

Rango amperaje: 20 – 250 A

Voltaje al vacío: 70v

Ciclo De Trabajo En 220v: 250A: 60%,
220A: 100%

Aislación: Clase I

Dimensiones: 32x18,5x42 cm

Peso: 9.5 Kg

Incluye pinza porta electrodo y
pinza de masa.



ANTI
STICK



ELECTRODOS
6011 - 6013 - 7018



ARC
FORCE

1/2"
CONECTORES



HOT
START



BAJO CONSUMO
ELÉCTRICO



INVERTER
IGBT



ALTA
PRESTACIÓN

TRES
PLACAS

Soldadora MIG250 industrial



1C13800030

Modelo: MIG250

Tipo soldadora: MIG - MMA Industrial

Voltaje / Frecuencia: 220v 50 Hz

Potencia nominal: 6 kVA

Capacidad del alambre: 0.6 – 1.2 mm

Capacidad del electrodo: 1.6 – 5.0 mm

Usa electrodo: 6011 – 6013 – 7018

Rango amperaje: 20 – 250 A

Voltaje al vacío: 60v

Ciclo de trabajo en 220v: 250A: 60%,
194A: 100%

Aislación: Clase I

Dimensiones: 75x42x91 cm

Peso: 42 Kg

Incluye pinza porta electrodo y
pinza de masa.



ROLLO DE
5 Y 15 KG.



ELECTRODOS
6011 - 6013 - 7018



ARC
FORCE



GAS



HOT
START



BAJO CONSUMO
ELÉCTRICO



INVERTER
IGBT



ALTA
PRESTACIÓN

NO GAS

2 EN 1
MMA - MIG



COMERCIAL MAR AZUL



WWW.MARAZUL.CL


Soldadora industrial MMA200

MOSAY

1C13800200

Modelo: MMA200
 Tipo soldadora: MMA
 Voltaje / Frecuencia: 220v 50Hz
 Potencia nominal: 6.5 kVA
 Capacidad de electrodo: 1.6 - 5.0 mm
 Electrodo: 6011 - 6013 - 7018
 Rango amperaje: 20 - 200 AMP
 Voltaje al vacío: 60v
 Ciclo de trabajo en 20v: 200A:60% 155A:100%
 Aislación: Clase F
 Dimensiones: 33x15,5x36 cm
 Peso: 7,5 Kg

Incluye pinza porta electrodo y pinza de masa.

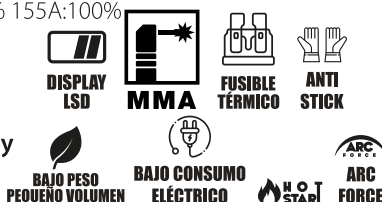

Soldadora AC/DC TIG200

MOSAY

1C13800420

Modelo: TIG 200
 Tipo soldadora: TIG - MMA - industrial
 Voltaje / Frecuencia: 220v 50Hz
 Potencia nominal: 6.5 kVA
 Capacidad de electrodo: 1.6 - 5.0 mm
 Electrodo: 6011 - 6013 - 7018
 Rango amperaje: 10 - 200 AMP
 Voltaje al vacío: 56v
 Ciclo de trabajo en 220v:
 TIG= 200A:60% 155A:100%
 MMA= 200A:60% 155A:100%
 Aislación: Clase I
 Dimensiones: 33x18x42 cm
 Peso: 12 Kg

Incluye pinza porta electrodo, pinza de masa y una torcha TIG.

Ideal para aluminio



Soldadora TIG 250C

MOSAY

1C13800400

Modelo: TIG 250C
 Tipo soldadora: TIG - MMA - industrial
 Voltaje / Frecuencia: 220v 50Hz
 Potencia nominal: 6.5 kVA
 Capacidad de electrodo: 1.6 - 5.0 mm
 Electrodo: 6011 - 6013 - 7018
 Rango amperaje: 10 - 250 AMP
 Voltaje al vacío: 68v
 Ciclo de trabajo en 220v:
 TIG= 250A:60% 194A:100%
 MMA= 250A:60% 194A:100%
 Aislación: Clase F
 Dimensiones: 33x18x42 cm
 Peso: 9 Kg

Incluye pinza porta electrodo, pinza de masa y una torcha TIG.




Soldadora Sinérgica MMA250

MOSAY

1C13800440

Modelo: MMA250
 Tipo soldadora: MIG - TIG - MMA - industrial
 Voltaje / Frecuencia: 220v 50-60Hz
 Potencia nominal: 8.3 kVA
 Capacidad del alambre: 0.6 - 1.0 mm
 Capacidad de electrodo: 1.6 - 4.0 mm
 Electrodo: 6011 - 6013 - 7018
 Rango amperaje MIG: 20 - 250 A
 Rango amperaje MMA: 20 - 180 A
 Voltaje al vacío: 65v
 Ciclo de trabajo en 220v: 250A: 60% 194A: 100%
 Aislación: Clase I
 Dimensiones: 37x22x52 cm
 Peso: 16 Kg

Incluye: una torcha MIG con euroconector, una pinza porta electrodo, una pinza de masa y una torcha TIG LIFT.

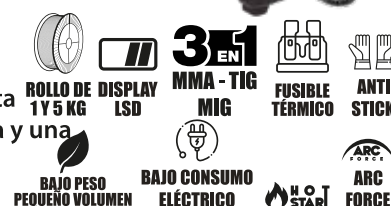

Torchas

SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1A10010121	MIG FLUX MB-14F	MIG 120	1	1
1C13800031	MIG MB-24 KD	MIG 250	1	1
1C13800401	TIG WP-26V	SINÉRGICA MOSAY	1	1
1C13800402	TIG WP 26	TIG 250C	1	1
1C13800441	MIG MB-15 AK	SINÉRGICA MOSAY	1	1



*MIG FLUX MB-14F



*TIG WP 26



*MIG MB-15 AK



*TIG WP-26V



*MIG MB-24 KD

Toberas



SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1A10010122	MB-14F	MIG 120	20	20
1C13800032	MB24 KD	MIG 250	20	20
1C13800442	MB15 AK	SINÉRGICA MOSAY	20	20

Boquillas



SKU	Medida	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1A10010123	0.8 mm	MB-14F	MIG 120	20	20
1A10010124	0.9 mm	MB-14F	MIG 120	20	20
1A10010125	1.0 mm	MB-14F	MIG 120	20	20
1C13800033	0.8 mm	MB24 KD	MIG 250	20	20
1C13800034	0.9 mm	MB24 KD	MIG 250	20	20
1C13800035	1.0 mm	MB24 KD	MIG 250	20	20
1C13800036	1.2 mm	MB24 KD	MIG 250	20	20
1C13800443	0.8 mm	MB15 AK	SINÉRGICA MOSAY	20	20
1C13800444	0.9 mm	MB15 AK	SINÉRGICA MOSAY	20	20
1C13800445	1.0 mm	MB15 AK	SINÉRGICA MOSAY	20	20
1C13800446	1.2 mm	MB15 AK	SINÉRGICA MOSAY	20	20

Busas cerámicas

SKU	Medida	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1C13800410	6 - 9.8 mm	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10
1C13800411	13 - 7.2 mm	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10



Capuchón corto

SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1C13800403	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	20	20



Capuchón largo

SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1C13800404	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	20	20



Mordazas

SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1C13800405	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10
1C13800406	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10
1C13800407	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10
1C13800408	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10



CONSUMIBLES/ MÁSCARA DE SOLDAR

SOLDADURAS

Porta mordaza



SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1C13800409	WP-26	TIG 250C / MMA 250 MOSAY	10	10

Porta tubo



SKU	Modelo	Compatible	Envase Empaque/Caja máster	
1A10010126	MB-14F	MIG 120	20	20
1C13800037	MB-24 KD	MIG 250	20	20
1C13800447	MB-15 AK	SINÉRGICA MOSAY	20	20

Máscara de Soldar Fotosensible

1C30011001



Área Visual: 98x40 mm

Protección UV/IR: Hasta filtro DIN 16 fijo

Filtro: DIN 4

Selección de filtro: DIN 9 DIN 13

Temperatura de trabajo: -5°C a 55°C

Tiempo auto-oscorecimiento: 1/25000 seg

Fuente de alimentación: Celda solar con
batería de litio

Cantidad de sensores: 2 sensores

Activación TIG: >10A

Peso: 420 G

**4.200 HORAS
DE PROTECCIÓN**



**TRABAJO DE
SOLDADURA**



COMERCIAL MAR AZUL



MAR-AZUL

DESDE 1994

JUNTO A LOS FERRETEROS CHILENOS

SOMOS EL SOCIO DE SU FERRETERÍA.
COMPROMETIDOS CON CADA CLIENTE



www.marazul.cl

Camino Santa Marta 1503, Maipú

Calidad | Conveniencia | Servicio | Compromiso